
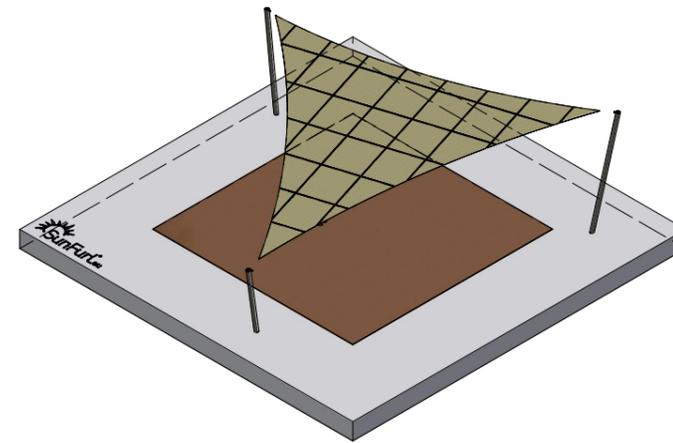



Hohlschnitt Außenlieken bei SolMesh340 = 6%

Abmaß für Talje min 700mm zwischen Mast und Segel

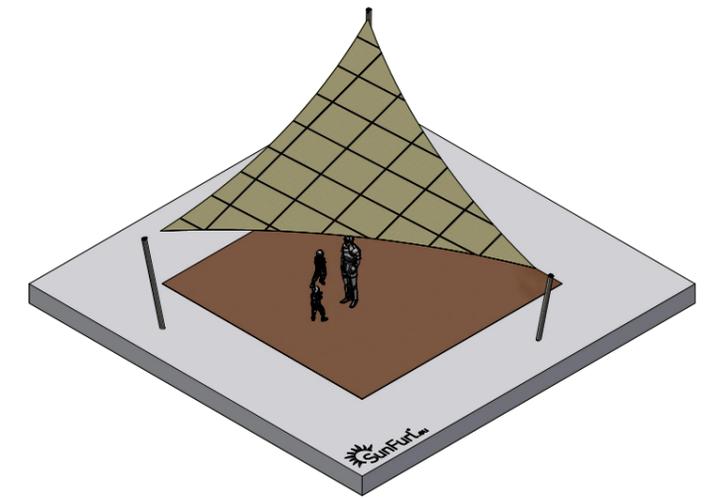

Anordnung / Beispiel

- 0 x Mast 55-1593-4400_Mast_Segelauszug
- 1 x Mast 55-1593-3700_Mast_Segelauszug
- 1 x Mast 55-1593-3000_Mast_Segelauszug
- 1 x Mast 55-1593-2300_Mast_Segelauszug (0,5m Einstelltiefe in Schraubfundament oder Bodenhülle)
- 1 x gedrehter Schäkel für Fixpunkt
- 3 x Talje 4-fach
- 3 x Taljentasche L500
- 25 x Segel SolMesh340 / Dessert Sand

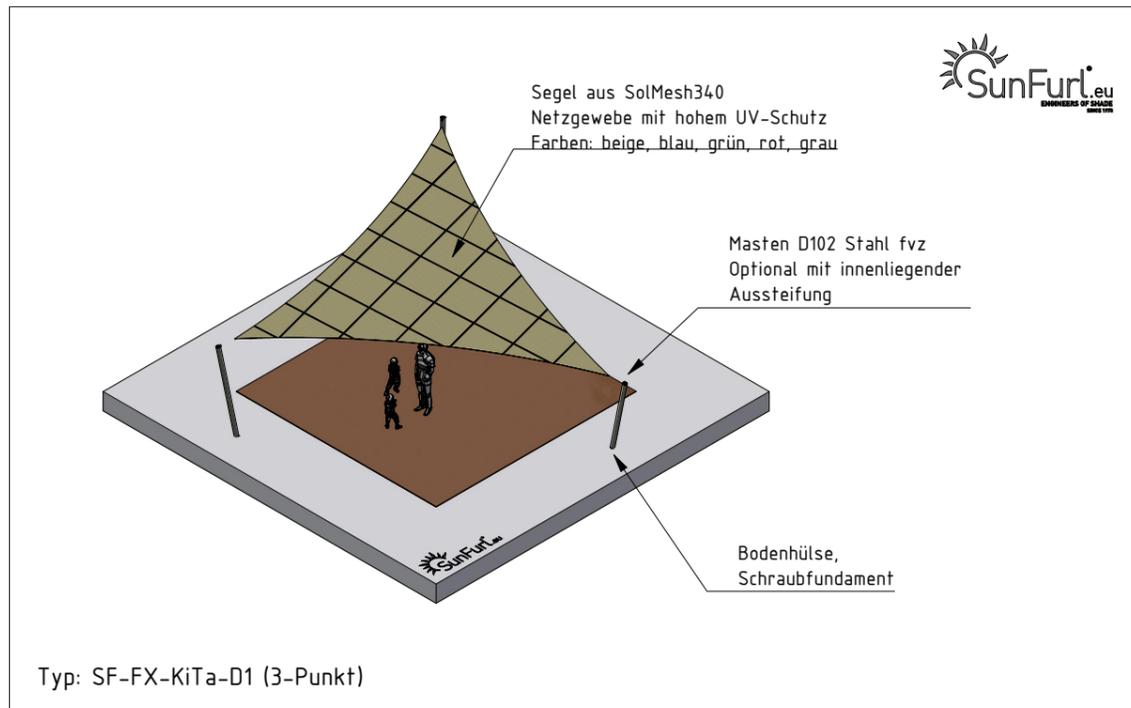

Typ: SF-FX-KiTa-D1 (3-Punkt)

3-Punkt Segel

Allg. Toleranzen nach DIN 2768 m				Maßstab:		
				Werkstoff:		
				Gewicht: 50561,955 kg		
				8x8x8_3Punkt__D100fvz		
		Datum	Name			
		Gezeichnet 07.01.2020	FB			
		Kontrolliert 07.01.2020	Bartels			
		Norm				
				Bartels GmbH Bergheimer Str. 26 88677 Markdorf www.bartels.eu		
						SF-FX-D1_KiTa_3Punkt
Status		Änderungen	Datum	Name	1 / 1 A3	
				Ersatz für:		
				Ersetzt durch:		