
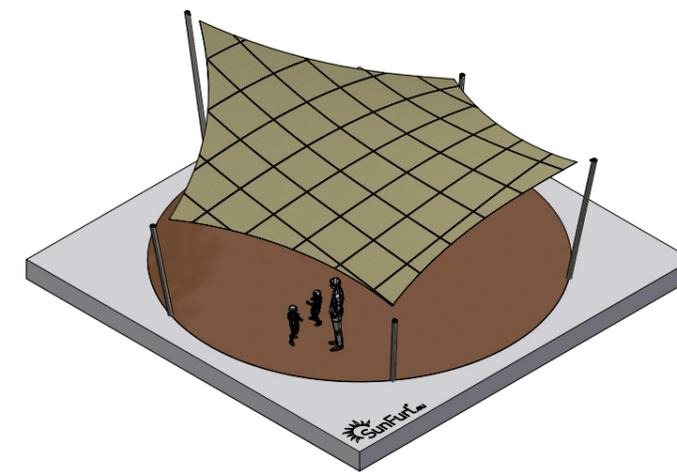



Hohlschnitt Außenlieken bei SolMesh340 = 6%

Abmaß für Talje min 700mm zwischen Mast und Segel

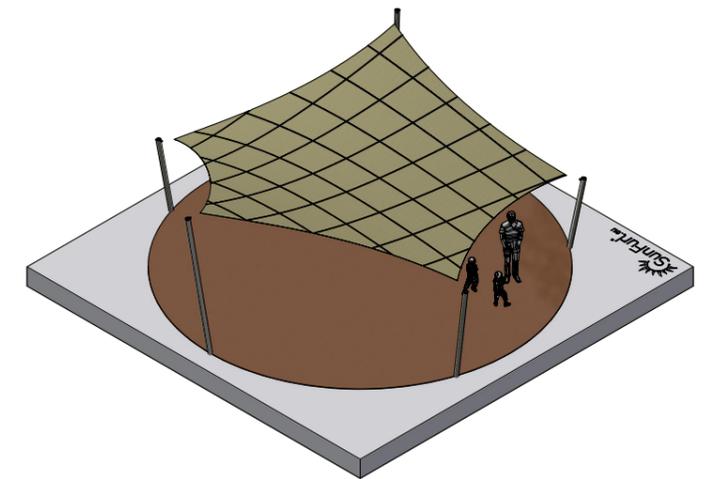

Anordnung / Beispiel

- 1 x Mast 55-1593-4400_Mast_Segelauszug
- 1 x Mast 55-1593-3700_Mast_Segelauszug
- 1 x Mast 55-1593-3000_Mast_Segelauszug
- 2 x Mast 55-1593-2300_Mast_Segelauszug (0,5m Einstelltiefe in Schraubfundament oder Bodenhülse)
- 1 x gedrehter Schäkkel für Fixpunkt
- 3 x Talje 4-fach
- 3 x Taljentasche L500
- 40 x Segel SolMesh340 / Dessert Sand

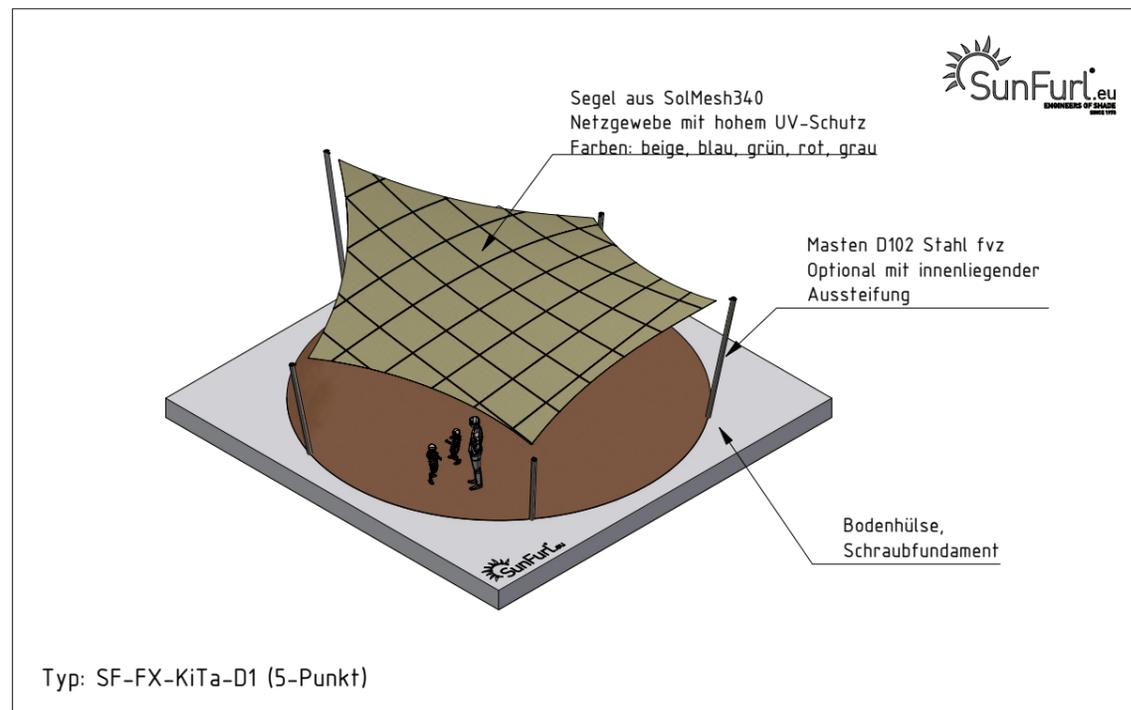

5-Punkt Segel (rund)

Allg. Toleranzen nach DIN 2768 m				Maßstab:	
				Werkstoff: Gewicht: 50925,354 kg	
				D9_D100fvz	
				SF-FX-D1_KiTα	
				1 / 1	
				A3	
				Ersatz für:	
				Ersetzt durch:	

Status	Änderungen	Datum	Name

 Bartels GmbH Bergheimer Str. 26 88677 Markdorf www.bartels.eu	
--	--