


**Anordnung / Beispiel**

- 1 x Mast 55-1593-4400\_Mast\_Segelauszug\_101,6x4\_Stahl\_fvz
- 2 x Mast 55-1593-3700\_Mast\_Segelauszug\_101,6x4\_Stahl\_fvz
- 0 x Mast 55-1593-3000\_Mast\_Segelauszug\_101,6x4\_Stahl\_fvz
- 3 x Mast 55-1593-2300\_Mast\_Segelauszug\_101,6x4\_Stahl\_fvz (0,5m Einstelltiefe in Schraubfundament oder Bodenhülse)
- 1 x gedrehter Schäkkel für Fixpunkt
- 3 x Talje 4-fach
- 3 x Taljentasche L500
- 60 x Segel SolMesh340 / Dessert Sand

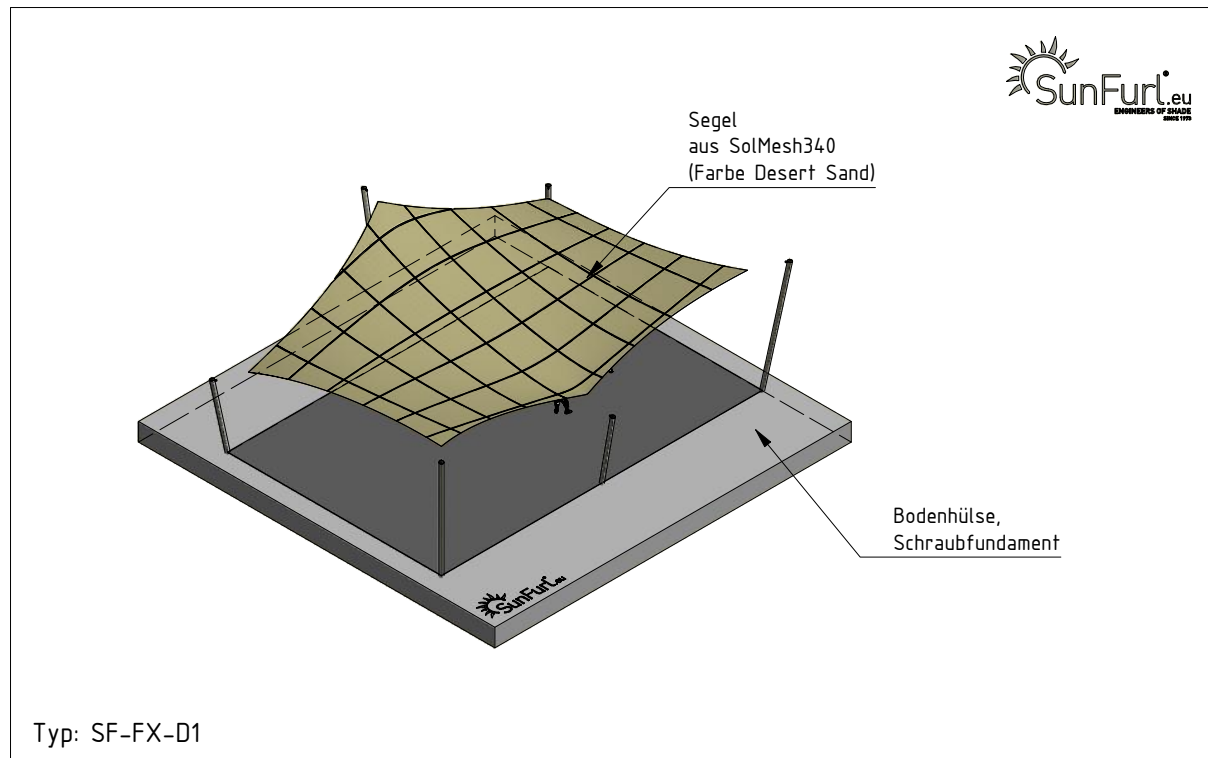

**6-Punkt Segel (rechteckig)**

Allg. Toleranzen nach DIN 2768 m				Maßstab:	
				Werkstoff:	
				Gewicht: -	
		Datum	Name	6x9_D100fvz	
		Gezeichnet	07.01.2020 FB		
		Kontrolliert	07.01.2020 Bartels		
		Norm			
		<b>Bartels GmbH</b> Bergheimer Str. 26 88677 Markdorf www.bartels.eu		<b>SF-FX-D1_KiT a</b>	
				A3	
Status	Änderungen	Datum	Name	Ersatz für:	Ersetzt durch:

Typ: SF-FX-D1